

Tynk zewnętrzny

Zaprojektowany z zaufaniem

Zewnętrzny tynk zwykle zabezpiecza budynek przed: wpływem pogody, niszczeniu konstrukcji i dodatkowo stanowi element ozdoby. W tych kategoriach, tynk zewnętrzny powinien spełnić i gwarantować takie wymagania, jak: być dekoracyjnym, rozbijając optycznie duże obszary elewacji, ochraniać, zabezpieczać przed wodą, być ekonomicznym w eksploatacji, spełniać założone funkcje przez całą swoją długość życia, etc.

Gwarantowana Jakość & Wymagania Eksploatacyjne

Różne opcje mogą zostać wprowadzone w życie, by systematycznie zagwarantować wymagania dla tynków zewnętrznych: dobre wykonanie, dobre projektowanie, selekcja produktów wysokiej jakości i użycia Cem - FIL AR - szkło rozwiązań wzmocnienia.

Cem-FIL® AR wzmocniony tynk= dłuższe życie tynku

Wzmocnienia Cem-FIL® AR dostarczają cienki, lżejszy tynk z wyższymi parametrami eksploatacyjnymi:

- Wyższa żywotność w czasie eksploatacji
- Powiększona wytrzymałość na zginanie
- Zapobieganie spękań i ograniczenie rozpoczętych spękań
- Ulepszona wytrzymałość na ścieranie i uderzenia
- Znakomity inhibitor kurczenia się
- Ulepszona odporność na kwasy i substancje chemiczne
- Nie korodowalne wzmocnienie
- Ulepszona odporność na degradację
- Nadaje opływowy kształt


Cechy & Wydajność:

- 0) Powiększona wytrzymałość na zginanie (ASTM - C 348): 5.50 do 7.00 MPa (800 do 1,015 psi)
- 1) Zamarzanie - odmrażanie 50 cykli (ASTM - C 67): żadnego pogorszenia w warstwie
- 2) Zamarzanie - odmrażanie 300 cykli (ASTM - C 666): zachowanie 99% własności mechanicznych
- 3) Nie - palne (ASTM - E 136 & BS476)
- 4) Ogień / Płomienie Odporność (ASTM - E 119): 2 i 4 godziny odporne
- 5) Deszcz z wiatrem: nie stwierdzono penetracji po 8 godzinach, równoważny 160 km / h (100 mph) kierowany wiatrem deszcz
- 6) Absorpcja wody (ASTM - C 413): mniej niż 8%
- 7) Odporność na pogodę (BS1881): powierzchniowa absorpcja 10 razy niższa w porównaniu do konwencjonalnych tynków

Karta Zastosowań



John Moores University of Liverpool, UK, 1996

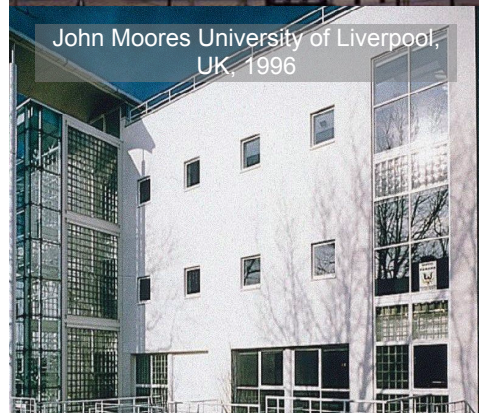

2000 National Award : Regent House, Leicester, UK




Wszechstronny w Projektach & Zastosowaniach

Cem-FIL® AR wzmocniony tynk jest mieszaniną cementu, drobnego kruszywa (piasek) i -Cem-FIL® AR szkło mikrozbrojenie. Różne mieszaniny mogą zostać zaprojektowane, by osiągnąć różne wymagania. Mieszaniny mogą zostać skomponowane na miejscu budowy albo konwencjonalnie mogą być wcześniej przygotowane i na sucho workowane.

Zewnętrzny tynk z Cem-FIL® AR dla budownictwa nowego & renowacji

(dla oznaczenia typowego dawkowania, proszę skontaktować się z reprezentantem producenta Cem - FIL® Zbrojenie)

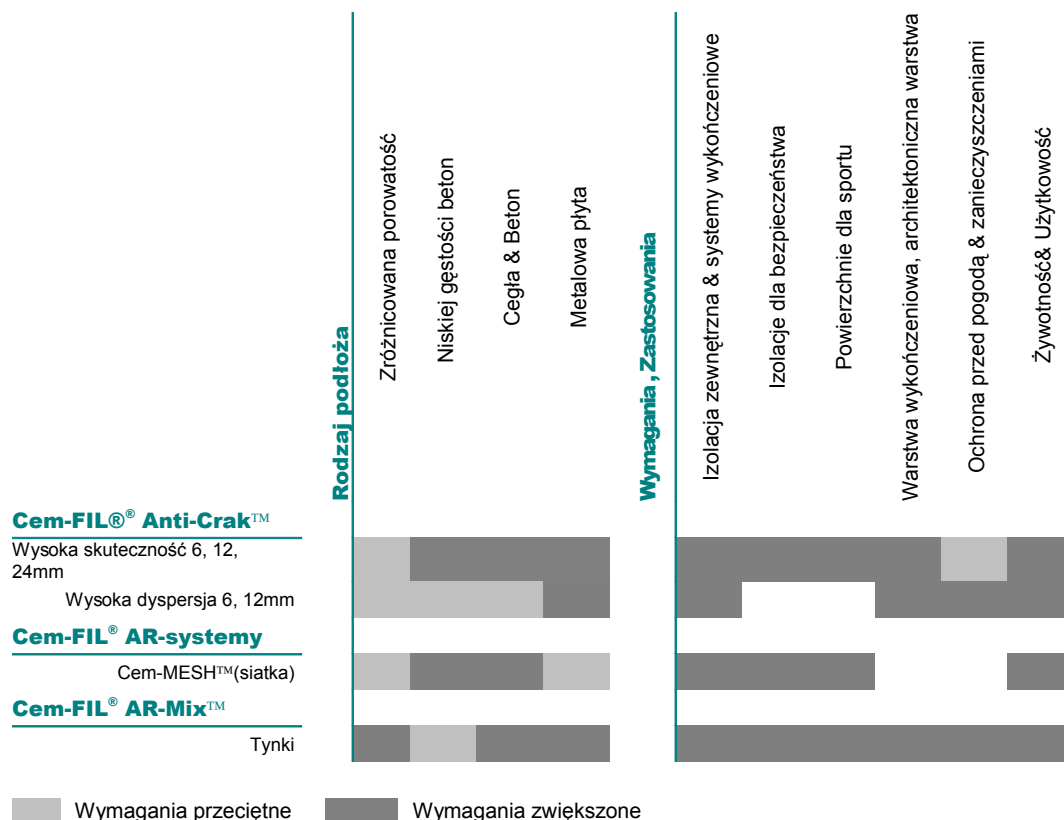

Rozenblat Sp. z o.o., ul. Stęszewska 9, Krosinko, 62-050 Mosina
 tel. 61 819 21 21, 819 21 18, 898 10 45, faks 61 819 74 88
 e-mail: info@rozenblat.pl, www.rozenblat.pl