



ORUMS

nowa wersja

„DOSKONAŁE WYMIESZANIE I OPTYMALNA CZYSTOŚĆ”



INNOWACYJNE UKSZTAŁTOWANIE ŁOPAT

Dzięki doskonałemu ukształtowaniu kątów, łopaty całkowicie zagarniają mieszany materiał, zapewniając maksymalną jednorodność betonu z równoczesnym ograniczeniem czasu mieszania i zużycia.

OKRĄGŁA FORMA RAMION

Zapobiega gromadzeniu się materiału podczas mieszania i wyładunku. Dzięki zastosowaniu podwójnego układu łopat i ramienia zabezpieczającego przed upadkiem regulacja jest prosta, szybka a równocześnie perfekcyjna i bezpieczna.

OPTYMALIZACJA DZIAŁANIA UKŁADU DOZOWANIA WODY

Optymalizację zapewnia zastosowanie dysz nastawnych.



MOŻLIWOŚĆ ODWRACANIA WSZYSTKICH ŁOPAT

Zapewnia ich większą trwałość.



monolityczny korpus reduktora z wewnętrznym wygięciem kołnierza u góry: powierzchnia jest bardziej gładka, czysta i pozbawiona kątów o ostrych krawędziach.




drzwiczki inspekcyjne na poziomie pokrywy.

WYELIMINOWANIE WSZYSTKICH OSTRYCH KRAWĘDZI

Głównej przyczyny osadzania się resztek materiału.

ZAMIENNOŚĆ CZĘŚCI ULEGAJĄCYCH ZUŻYCIU

Dno i ściany zbiornika mieszadłowego zostały podzielone na większą ilość części wzajemnie zmiennych o ograniczonych wymiarach, w celu wyrównania stopnia ich zużycia i ułatwienia kierowania nimi.

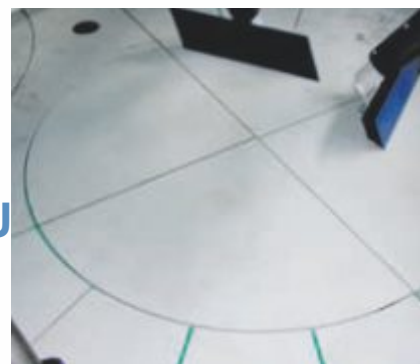

UŁATWIONY DOSTĘP


W celu przeprowadzenia konserwacji/czyszczenia, dzięki podzieleniu ścian ruchomych i zastosowaniu nowego systemu otwarcia „książkowego” (dla wersji ORU MS 2250/1500 i 2250/1500S).



ERGONOMICZNY UCHWYT ZAMYKAJĄCY

Sondy ORU MS zapewniają najwyższą niezawodność w produkcji z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa.

ZAMIENNOŚĆ SOND HYDROMETRYCZNYCH

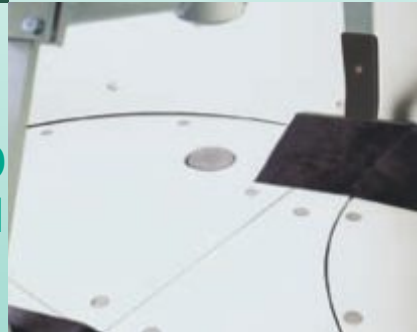

właściwości

techniczne

	oRUms 500/330	oRUms 750/500	oRUms 1200/800	oRUms 1500/1000	oRUms 2250/1500 nowa wersja	oRUms 2250/1500s nowa wersja	oRUms 3000/2000 nowa wersja
Wymiary korpusu (mm)	1600x650	1850x700	2200x760	2450x800	2750x800	2750x800	3100x1000
Wydajność bez wibracji (l)	478	725	1160	1450	2175	2175	2900
Wydajność z wibracją (l/kg)	330/790	500/1200	800/1900	1000/2400	1500/3600	1500/3600	2000/4800
Czas mieszania i opróżniania (sec.)	45	45	45	45	60	45	60
Gwiazdy i łopaty (n.)	1x2	1x2	1x3	2x2	2x2	2x2	2x2
Łopaty zgarniające (n.)	1	1	1	2	2	2	3
Wał przekładni obiegowej (r.p.m.)	16	16	14,7	12,4	10,4	12,4	10,4
Gwiazda (r.p.m.)	46	46	44,5	42	35,4	42	35,4
Moc mieszarki (kW)	15	18,5	30	45	55	75	110
Moc centralki hydraulicznej (kW)	2,2	2,2	3	3	3	3	3

Firma Le Officine Riunite - Udine S.p.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian przedstawionych danych bez uprzedzenia, jeśli zaistnieją przyczyny uzasadniające ich wprowadzenie. Z tego powodu podanych danych i wymiarów nie należy uważać za obowiązujące. Ilustracje mogą zawierać akcesoria i dlatego przedstawione na nich maszyny mogą się różnić od wersji standardowych.



Le Officine Riunite - Udine S.p.A.
Via Santacaterina, 35
Basaldella dicampoformido
33030 (ud) - Italy
tel. +39 0432 563911
fax +39 0432 562131
e-mail: oru@oru.it



www.imer.it
www.oru.it

Rozenblat

www.rozenblat.pl