

ORU MS 3000/2000



„DOSKONAŁE WYMIESZANIE I OPTYMALNA CZYSTOŚĆ”

WYGODNY TRANSPORT I SZYBKİ MONTAŻ

Dzięki możliwości podzielenia korpusu na trzy części.

WYELIMINOWANIE WSZYSTKICH OSTRYCH KRAWĘDZI


Głównej przyczyny osadzania się resztek materiału.

MOŻLIWOŚĆ ODWRACANIA WSZYSTKICH ŁOPAT

Zapewnia ich większą trwałość.

OPTYMALIZACJA DZIAŁANIA UKŁADU DOZOWANIA WODY

Optymalizację zapewnia zastosowanie dysz nastawnych

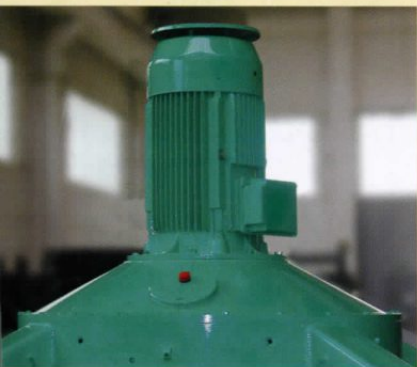


Monolityczny korpus reduktora z wewnętrznym wygięciem kołnierza u góry: powierzchnia jest bardziej gładka, czystsza i pozbawiona **kątów o ostrych krawędziach**.



Drzwiczki inspekcyjne na poziomie pokrywy.

INNOWACYJNE UKSZTAŁTOWANIE ŁOPAT

Dzięki doskonałemu ukształtowaniu kątów, łopaty całkowicie zagarniają mieszany materiał, zapewniając maksymalną jednorodność betonu z równoczesnym ograniczeniem czasu mieszania i zużycia.

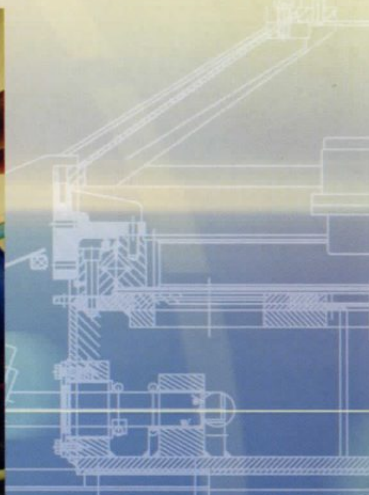



SKROBAK DNA

Sondy ORU MS zapewniają najwyższą niezawodność w produkcji z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa.




ZAMIENNOŚĆ CZĘŚCI ULEGAJĄCYCH ZUŻYCIU

Dno i ściany zbiornika mieszadłowego zostały podzielone na większą ilość części wzajemnie zamiennych o ograniczonych wymiarach, w celu wyrównania stopnia ich zużycia i ułatwienia kierowania nimi.

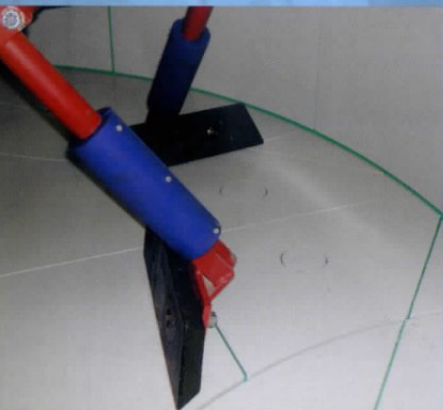

ZAMIENNOŚĆ SOND HYDRO- METRYCZNYCH

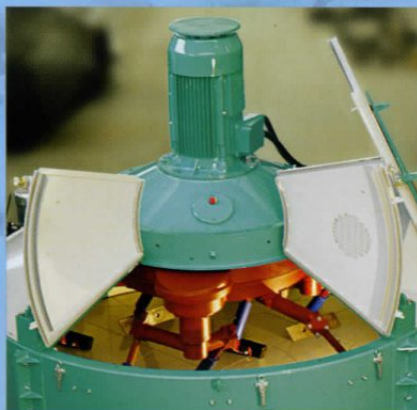


UŁATWIONY DOSTĘP

W celu przeprowadzenia konserwacji/czyszczenia, dzięki podzieleniu ścian ruchomych i zastosowaniu nowego systemu otwarcia „książkowego” (dla wersji ORU MS 2250/1500 i 2250/1500S).



ERGONO- MICZNY UCHWYT ZAMYKAJĄCY



OKRĄGŁA FORMA RAMION

Zapobiega gromadzeniu się materiału podczas mieszania i wyładunku. Dzięki zastosowaniu podwójnego układu łopat i ramienia zabezpieczającego przed upadkiem regulacja jest prosta, szybka a równocześnie perfekcyjna i bezpieczna.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

ORU MS 3000/2000

Wymiary korpusu (mm)	3300x835
Wydajność bez wibracji (l)	2900
Wydajność z wibracją (l/kg)	2000/4800
Gwiazdy i łopaty (n.)	3x2
Łopaty zgarniające (n.)	1
Łopaty styczne (n.)	2
Wał przekładni obiegowej (r.p.m.)	10
Gwiazda (r.p.m.)	32
Moc mieszarki (kW)	110
Moc centralki hydraulicznej (kW)	3

Rozenblat®

www.rozenblat.pl

Firma Le Officine Riunite - Udine S.p.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian przedstawionych danych bez uprzedzenia, jeśli zaistnieją przyczyny uzasadniające ich wprowadzenie. Z tego powodu podanych danych i wymiarów nie należy uważać za obowiązujące. Ilustracje mogą zawierać akcesoria i dlatego przedstawione na nich maszyny mogą się różnić od wersji standardowych.



WWW.IMERGROUP.COM
WWW.IMERGROUP.COM

LE OFFICINE RIUNITE - UDINE S.p.A.
Concrete Machinery Division
Via S. Caterina, 35 - 33030 Basaldella di Camporotondo (UD)
Società soggetta a dir. e coord. della IMER International S.p.A.
Tel. +39 0432 563911 - Fax +39 0432 562131
E-mail: oru@oru.it



n° 1702/0429c